


SMART METER



Diagrama de aplicação

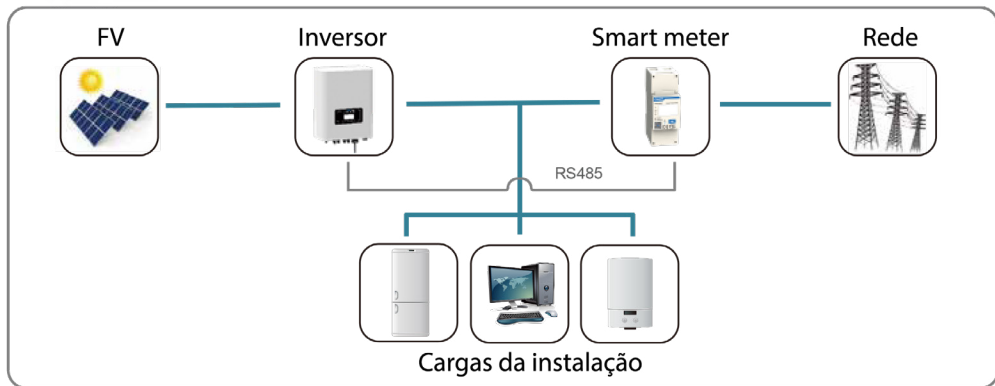

Modelo	CHNT DDSU666	CHNT DTSU666	EASTRON SDM 230 Modbus	EASTRON SDM 630-Modbus V2	EASTRON SDM 630 MCT
Dados de medição					
Medição máxima de corrente alternada (A)	60	80	100	100	1-9999A (com TC)
Tensão medida entre fases	/	176-458V	/	147-480V	50-950V 50-950V
Tensão medida entre fase e neutro	176~264V	100-265V	176~276V	85~480V	20-550V
Classe de precisão					
Potência ativa	Classe 1				
Potência reativa	Classe 2				
Fonte de alimentação					
Consumo de energia	1W / 8VA	1.5W / 6VA	2W / 10VA	2W / 10VA	2W / 10VA
Faixa de tensão CA	176-264V	100-265V	176-276V	85-480V	85-275V / 120-380V
Frequência nominal CA	50/60Hz		50Hz	50/60Hz ±2%	50/60Hz ±2%
Dados gerais					
Dimensões (mm)	66L×85A×36P	72L×100A×66P	63L×99A×36P	72L×100A×66P	72L×94.5A×65P
Peso (kg)	0.21	0.44	0.21	0.42	0.29
Tipo de instalação	Trilho DIN				
Grau de proteção	IP51				
Display	LCD				
Interface de comunicação	RS485				
Número máximo de dispositivos conectados	32				
Faixa de temperatura ideal de operação	-25°C~+55°C	-10°C~+45°C	-25°C~+55°C		
Faixa de temperatura máxima de operação	-40°C~+70°C	25°C~+75°C	/		
Umidade	75%		0~95%, sem condensação		
Garantia	1,5 anos				



www.deyeinverter.com



@deyebrazil



Endereço: Av. José Meloni, 351 - BOX 13/14/15
- Vila Mogilar, Mogi das Cruzes - SP, 08773-120



+55 11 2500-0681



suporte@deyeinversores.com.br